


## TARGET Hit/Miss v15

### РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

#### 1. Меры безопасности.

- Перед использованием устройством тщательно прочтите Руководство по использованию оборудования.
- Используйте устройство только в соответствии с настоящим Руководством по использованию.
- Используйте устройство только для той цели, для которой оно предназначено.
- Никогда не направляйте устройство на людей, на зверей и в неконтролируемое пространство.
- При использовании оружием соблюдайте общие правила обращения с оружием.
- Target Hit/Miss v15 – это оптоэлектронное устройство, его разборка запрещена.
- Для питания детектора не используйте поврежденный источник питания.
- Кабели для передачи данных и кабель источника питания защитите таким образом, чтобы они не препятствовали движению лиц, перемещающихся вблизи оборудования.
- Не используйте коннекторы для передачи данных с целью присоединения к компьютерной сети или для присоединения другого оборудования, кроме разрешенного.

#### 2. Описание

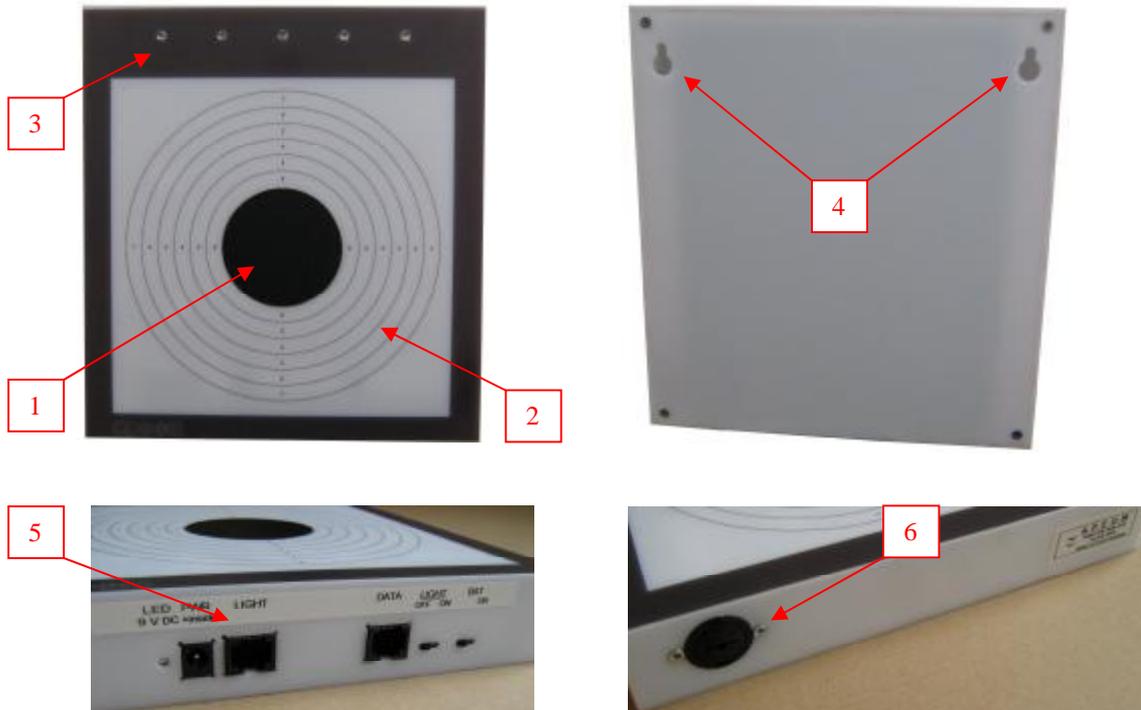

- 1) Зона Hit
- 2) Зона Miss
- 3) Интегрированный дисплей

- 4) Отверстия для крепления мишени
- 5) Панель управления
- 6) Держатель батарей

#### 3. Назначение

Мишень предназначена для обнаружения лазерного луча, исходящего из лазерного пистолета после нажатия на курок. Мишень детектирует лазерный луч, несущий код UIPM. Мишень оценивает вмешательство в зоны Hit и Miss, а также измеряет время стрельбы.

#### 4. Подготовка к работе

Вставьте в мишень батарейки. Используйте 3 батарейки типа АА. При вставлении батареек необходимо соблюдать полярность. Для питания мишени от батареек переместите переключатель ВАТ в положение ON. Светодиоды интегрированного дисплея своим миганием индицируют состояние батареек, а также проверяют функциональность зеленых и красных светодиодов. После окончания стрельбы выключите переключатель ВАТ.

Вы также можете подключить мишень к источнику питания 9 В DC 2.1/5.5 + inside. Если мишень подключена к источнику питания, то переключатель ВАТ не должен быть в положении ON. Источник питания не входит в комплект мишени.



Расстояние между отверстиями для крепления мишени составляет 170 мм.

#### 5. Принципы работы

При замене батарей надавите на крышку и поверните ее против часовой стрелки.

Никогда не используйте мишень, если она повреждена. Также никогда не используйте источник питания в случае повреждения его крышки, изоляции, коннектора питания или кабеля.

Коннекторы LIGHT и DATA не должны использоваться для присоединения мишени к компьютерной сети.

К коннектору LIGHT можно присоединить только отдельный дисплей NAVISTREET.

**НЕ ПРИСОЕДИНЯЙТЕ другие дисплеи!**

Минимальное освещение поверхности мишени составляет 100 лк.

Проверка батареек:

При включении мишени раздается звуковой сигнал, в ходе которого проводится тестирование батареек. Следите за встроенным дисплеем.



емкость батареек около 80%



емкость батареек около 60%



емкость батареек около 40%



емкость батареек около 20%



батарейки разряжены, немедленно их замените!

При разряженных батарейках раздается звуковой сигнал – 10 раз ВЕЕР.

## 6. Техническое обслуживание

Содержите оборудование в чистоте и берегите его от пыли. Для чистки используйте сухой текстиль, не используйте какие-либо химические вещества, в том числе чистящие средства на спиртовой основе.

Никогда не используйте источник питания в случае повреждения его крышки, изоляции, коннектора питания или кабеля.

## 7. Возможные неисправности и их устранение

Мишень не реагирует на попадания	Проверьте работу излучателя – исходит ли надлежащий луч, а также проверьте питание мишени.
Мишень издает звук 10 раз ВЕЕР	Немедленно выключите питание и замените батарейки.
Прочие неисправности	Свяжитесь с поставщиком.

## 8. Технические характеристики

Наименование	Величина
- дальность стрельбы	10 м
- питание	4,5 В (3 x 1,5 В тип AA) или источник питания 9 В DC 2.1/5.5 +inside
- размеры	20 x 22 x 3,5 см
- вес	0,67 kg
- рабочая температура	от +5°C до 40°C
- освещение	макс. 70 000 люкс
- оценка стрельбы	Hit, Miss и зона
- исходный формат данных	UIPM Open target protocol (laser signal 15.6 мс)

## 9. Прочее

Мишень снабжена заводской табличкой и печатными наклейками. При повреждении таблички и наклеек теряется гарантия и право на предъявление претензий.